




## Doorvalbeveiliging

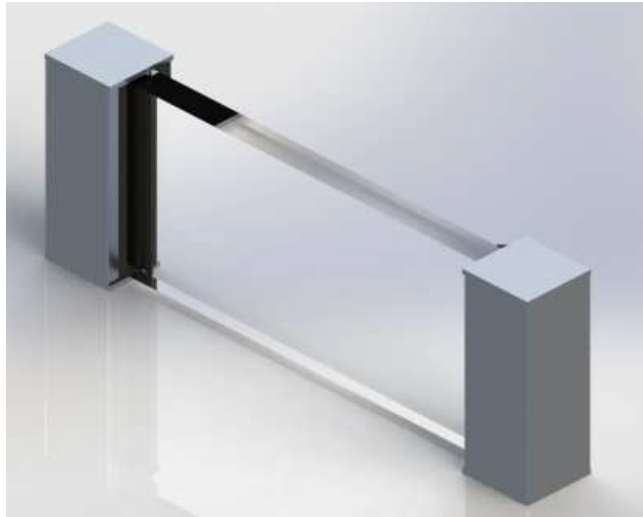


Het systeem bestaat uit een aluminium glaslát profiel welke u eerst dient te bevestigen. Vervolgens kan het systeem op het raamkader of in de dag geplaatst worden.

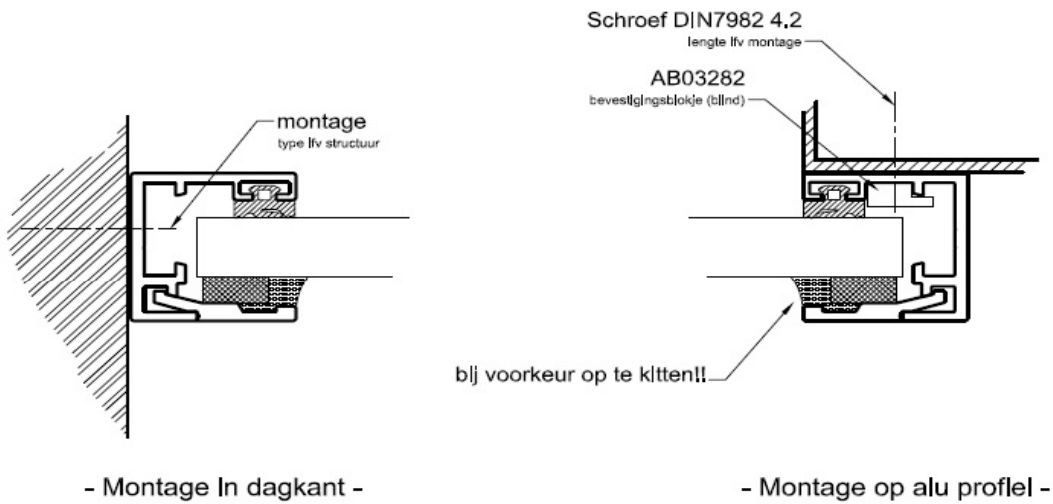

De alu-profielen worden afgewerkt met rubbers en een afdekkap.

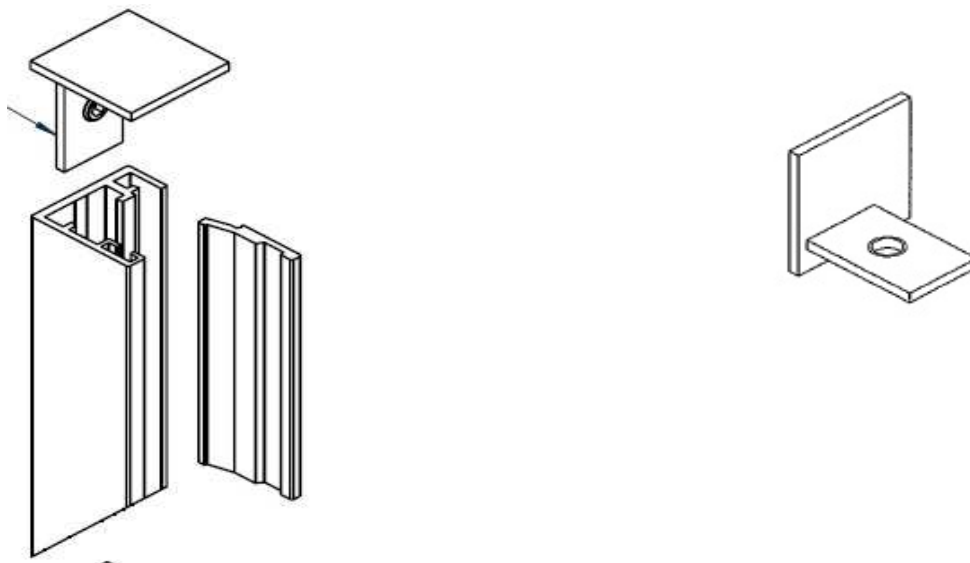

## Afmetingen profiel

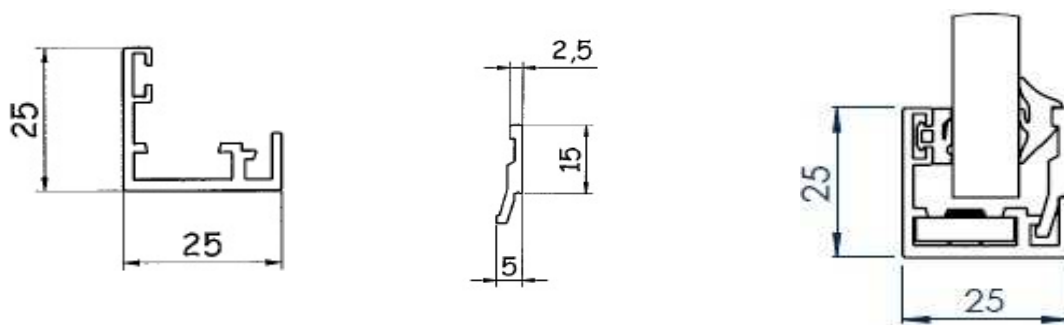

Set bevat 2 profielen van een lengte 1,1 m  
Afdekkappen 4 stuks: 2 voor bovenaan en 2 om het glas vast te houden onderaan  
2 sets rubber afhankelijk van het glastype

Verkrijgbaar in alle RAL , RAL mat & RAL structuur/coatex zonder meerprijs

